Областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Боровичский агропромышленный техникум»

Утверждено на заседании
методического совета
протокол № 5 от 14.11.2024
Заместитель директора по УМР
_____ Скробат М.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Комплект заданий теоретического экзамена

по МДК 02. 01. Технология изготовления лекал

профессия 29.01.05. Закройщик

ВАРИАНТ 1

Инструкция для обучающихся

Комплект состоит из 12 заданий: задания 1-10 - тестовые, задание 11- практическая работа по конструированию изделия, задание 12 - практическая работа по конструктивному моделированию одежды. Задания выполняются на бланке ответов. Общее время выполнения работы – не более 120 минут (2 часа).

В заданиях 1- 4 предложены несколько вариантов ответов, из которых только один верный. Выберите вариант ответа, который считаете правильным. В бланке ответов рядом с номером задания отметьте его знаком.

1. Расстояние от линии горловины до верхней петли центральной застежки:
   а) 1-2 см; б) 1,5- 3,5 см; в) не менее 1 см; г) произвольно по модели

2. Величина подъема середины отложного воротника, плотно прилегающего к шее:
   а) 1,5-3 см; б) 1,5-5 см; в) 3 – 5 см; г) 4-6 см

3. Коэффициент расклешения юбки «полусолнце»:
   а) 1,4 б) 1,2 в) 0,82 г) 0,64

4. Ширина горловины полочки в изделиях с расширенной горловиной проектируется:
   а) на 1 см больше ширины горловины спинки;
   б) на 1 см меньше ширины горловины спинки;
   в) равной ширине горловины спинки

В задании 5 установите соответствие между элементами <u>левого</u> и <u>правого</u> столбцов, В бланке ответов напротив букв левого столбца допишите цифры, соответствующих элементов правого столбца.

5. <u>Вид изделия</u>	<u>Величина припуска по низу изделия</u>
А. Брюки прямые .	1. 1,0 см
Б. Прямое платье	2. 2,0 см
В. Юбка-клеш .	3. 4,0 с м
Г. Блузка	4. 6,0 см

В заданиях 6-7 дополните предложения недостающей информацией и занесите ее в бланк ответов.

6. Конструктивный участок между концом воротника и линией перегиба лацкана называется _____.

7. Прибавка Пг для платья прилегающего силуэта 3,5-5 см. С учетом свойств ткани для платья из шелковой ткани она составит ___ см, для платья из шотландки - _____ см, для платья из вельвета _____ см.

В заданиях 8-10 выполните необходимые расчеты, результаты занесите в бланк ответов.

8. Определите величину раствора нагрудной вытачки блузки прилегающего силуэта, если Сг1 =44,4 см, Сг2= 48,4 см, Сг3 = 46 см, Ст 38 см
9. Определите ширину борта для жакета с центральной застежкой, если диаметр пуговицы 25 мм.
10. Определите длину прямой юбки сзади, если расстояние от талии до пола сзади 106 см, расстояние от талии до пола сбоку 107 см, длина юбки сбоку –54 см.

В задании 11 выполните расчет и постройте чертеж воротника пиджачного типа

11. Исходные данные: длина горловины спинки Lгорл=8 см, высота стойки воротника 3 см, диаметр пуговицы 2 см.

В задании 12 выполните конструктивное моделирование лифа способом шаблонов. Результат приклейте на лист, опишите приемы моделирования.

12. Моделирование переда женского платья с учетом особенностей модели.

Преподаватель _____ Нилова Т.В.

Областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Боровичский агропромышленный техникум»

Утверждено на заседании
методического совета
протокол № 5 от 14.11.2024
Заместитель директора по УМР
_____ Скробат М.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Комплект заданий теоретического экзамена

по МДК 02. 01. Технология изготовления лекал

профессия 29.01.05. Закройщик

ВАРИАНТ 2

Инструкция для обучающихся

Комплект состоит из 12 заданий: задания 1-10 - тестовые, задание 11- практическая работа по конструированию изделия, задание 12 - практическая работа по конструктивному моделированию одежды. Задания выполняются на бланке ответов. Общее время выполнения работы – не более 120 минут (2 часа).

В заданиях 1- 4 предложены несколько вариантов ответов, из которых только один верный. Выберите вариант ответа, который считаете правильным. В бланке ответов рядом с номером задания отметьте его знаком.

1. Спуск горловины для платья с застежкой доверху:
   а) 0 см; б) 0,5- 1 см; в) 1-1,5 см; г) произвольно по модели

2. Величина подъема середины отложного воротника, отстающего от шеи:
   а) 1,5-3 см; б) 1,5-5 см; в) 4 – 6 см; г) 7-10 см

3. Коэффициент расклешения юбки «клеш»:
   а) 0,32 б) 0,64 в) 0,82 г) 1,4

4. Раствор плечевой вытачки для изделия из сухой синтетической ткани:
   а) 1,5-2 см; б) 2-2,5 см в) 2,5-3 см

В задании 5 установите соответствие между элементами левого и правого столбцов, В бланке ответов напротив букв левого столбца допишите цифры, соответствующих элементов правого столбца.

5.

Вид изделия	Величина припуска
А. Припуск на кант	1. 0,1-0,5 см
Б. Припуск на осыпание ткани	2. 0,1-0,2 см
В. Припуск на обрезку	3. 0,2-0,3 с м
Г. Припуск на заутюживание шва	4. 0,1-0,3 см

В заданиях 6-7 дополните предложения недостающей информацией и занесите ее в бланк ответов.

6. Покрой, для которого характерны незамкнутая пройма, цельнокроеная с рукавом плечевая часть полочки и спинки называется _____ .

7.Длина задней вытачки в прямой юбке равна _____ см.

В заданиях 8-10 выполните необходимые расчеты, результаты занесите в бланк ответов.

8. Определите ширину воротника пиджачного типа, если высота его стойки 3 см.

9. Определите длину петли для жакета с центральной застежкой, если диаметр пуговицы 35 мм.

10. Определите суммарный раствор вытачек на талии для прямой юбки из растяжимой вдоль утка ткани, если Ст = 38 см; Сб =52 см; Пт = (0…1) см; Пб = (1…3) см

Выполните расчет и постройте чертеж воротника цельнокроеного с горловиной переда («шалька»).

11. Исходные данные: длина горловины спинки Lгорл=8 см, ширина воротника 8 см, диаметр пуговицы 2 см.

В задании 12 выполните конструктивное моделирование лифа способом шаблонов. Результат приклейте на лист, опишите приемы моделирования.

12. Моделирование переда женского платья с учетом особенностей модели.

Преподаватель _____ Т.В.Нилова

Бланк ответов для теоретического экзамена

по МДК 02.01. «Технология изготовления лекал»

обучающегося группы 36

Ф.И.О. _____

«_____» _____**202_г.**

Вариант 1

№ задания	а		б		в		г	
1								
2								
3								
4								
5	А		Б		В		Г	

6. Конструктивный участок между концом воротника и линией перегиба лацкана называется _____.
7. Прибавка Пг для платья прилегающего силуэта 3,5-5 см. С учетом свойств ткани для платья из шелковой ткани она составит ___ см, для платья из шотландки - _____ см, для платья из вельвета _____ см.

8. _____

9. _____

10. _____

11. Расчет чертежа воротника пиджачного типа.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

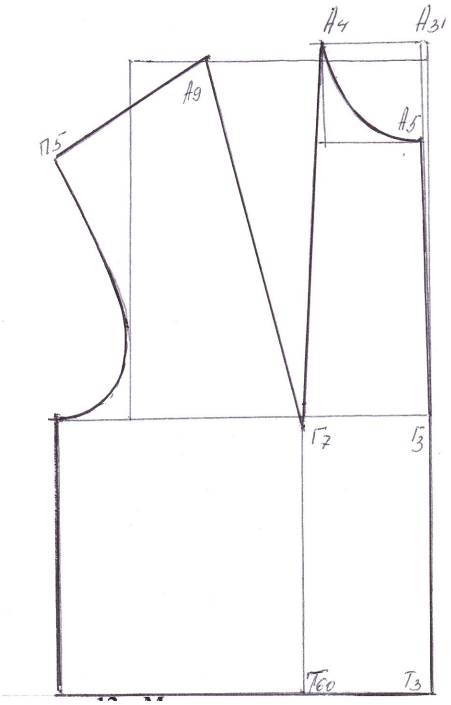

12. Моделирование переда платья

Количество баллов _____ *Оценка* _____ *(*_____*)*

Преподаватель _____ _____

Бланк ответов для теоретического экзамена

по МДК 02.01. Технология изготовления лекал

обучающегося группы 36

Ф.И.О. _____

«_____» _____202_г.

Вариант 2

№ задания	а		б		в		г	
1								
2								
3								
4								
5	А		Б		В		Г	

6. Покрой, для которого характерны незамкнутая пройма, цельнокроеная с рукавом плечевая часть полочки и спинки называется _____.

7. Длина задней вытачки в прямой юбке равна _____ см.

8. _____

9. _____

10. _____

11.Расчет чертежа воротника пиджачного типа.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

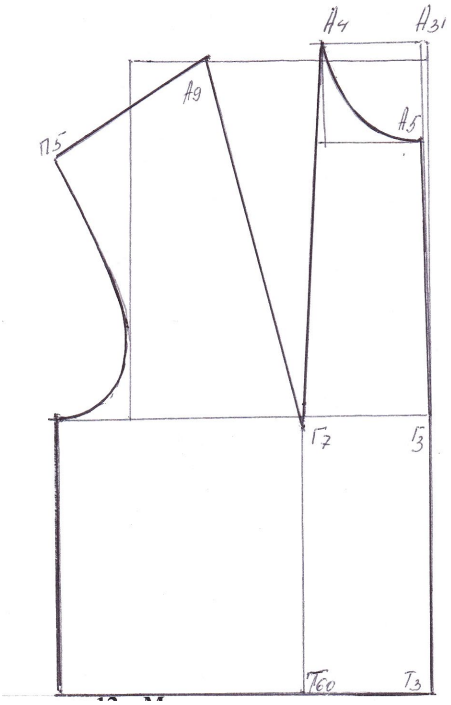

12. Моделирование переда платья

Количество баллов _____ *Оценка* _____ *(*_____*)*

Преподаватель _____ _____

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ
к комплекту заданий теоретического экзамена
по МДК 02.01. Технология изготовления лекал
профессия: 29.01.05. Закройщик

Вариант 1

Часть А

№ задания	а		б		в		г	
1	+							
2	+							
3							+	
4			+					
5	А	4	Б	3	В	1	Г	2

6. Конструктивный участок между концом воротника и линией перегиба лацкана называется *раскепом*.

7. Прибавка Пг для платья прилегающего силуэта 3,5-5 см. С учетом свойств ткани для платья из шелковой ткани она составит 3,*5 см,* для платья из шотландки - *4 см*, для платья из вельвета - *5 см.*

8. *10см* 9. *ширина борта =2,9 см*

10. Расстояние от пола до низа юбки l=Дбп-Дюб=107-54=53см, длина юбки сзади Дюз= Дзп-1= 106-53=53см

Критерии оценивания

№ задания	Максимальное количество баллов
1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	2
7	2
8	2
9	2
10	3
11	(Расчет -6, чертеж- 14) 20
12	(Макет-9, описание приемов- 4) 13
Итого	50

Оценка «5» - 45-50 баллов; оценка «4» - 35- 44 баллов; оценка «3» - 25-34 баллов; оценка «2» -менее 25 баллов

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ
к комплекту заданий теоретического экзамена
по МДК 02.01. Технология изготовления лекал
профессия: 29.01.05. Закройщик

Вариант 2

№ задания	**а**		**б**		**в**		**г**	
1			+					
2							+	
3							+	
4	+							
5	А	3	Б	1	В	4	Г	2

6. Покрой, для которого характерны незамкнутая пройма, цельнокроеная с рукавом плечевая часть полочки и спинки - *реглан*

7. Длина задней вытачки в прямой юбке равна 15-*17* см.

8. *7 см* 9. *Длина петли -4 см*

10. Евыт= (Сб+Пб) - (Ст+Пт) = (52+1) - (38+0) =15см

Критерии оценивания

№ задания	Максимальное количество баллов
1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	2
7	2
8	2
9	2
10	3
11	(Расчет -6, чертеж -14) 20
12	(Макет-9, описание приемов-4) 13
Итого	50

Оценка «5» - 45-50 баллов; оценка «4» - 35- 44 баллов; оценка «3» - 25-34 баллов; оценка «2» -менее 25 баллов

Тест для теоретического экзамена по МДК 04. 01. Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам

Вариант 1

Инструкция для учащихся

Тест содержит 30 заданий. На его выполнение отводится 120 минут.

Часть А

В заданиях 1 – 10 предложены несколько вариантов ответов, из которых только один верный. Выберите вариант ответа, который считаете правильным. В бланке ответов под номером задания отметьте его знаком.

1. Постоянное соединение деталей стачной строчкой выполняют:
а) прямыми стежками; б) косыми стежками;
в) петлеобразными стежками; г) крестообразными стежками.

2. Замок застежки- молнии располагается ниже верхнего среза юбки на:
а) 1 см; б) 1.5 см; в) 2 см; г) 2,5 см.

3. Операция ВТО на сгибе вытачки по линии талии:
а) оттягивание; б) сутюживание; в) разутюживание; г) декатирование.

4. Схема обработки настрочной кокетки:

а)  б)  в)  г) 

5. Ширина шва соединения деталей клапана:
а) 0,2-0,3 см; б) 0,5-0,7 см; в) 0,8-1,0 см; г) 1,1-1,3 см;

6. При наметывании подборта на полочку в изделии с лацканами посаживают:
а) подборт в области лацкана; в) полочку ниже последней петли.
б) полочку в области уступов;

7. После наметывания подборта на полочку выполняют операцию:
а) обтачивания; б) подрезки;
в) приутюживания; г) сутюживания.

8. Расстояние от шва надставки на подборте до петли должно быть не менее:
а) 1 см; б) 2 см; в) 3 см; г) 4 см.

9. После обтачивания воротника выполняют операцию:
а) выметывания; б) подрезки;
в) разутюживания; г) настрачивания.

10. Отделочная деталь, выкраиваемая в форме круга или спирали называется:
а) оборка; б) волан; в) рюш; г) бейка.

В заданиях 11 - 14 может быть несколько правильных ответов. Выберите ответы, которые считаете правильными. В бланке ответов отметьте их знаками

11. К строчкам постоянного назначения, выполняемым ручными стежками, относятся:
    а) копировальные; б) стегальные; в) подшивочные; г) выметочные.

12. Подшивание низа изделия может быть выполнено ручными стежками:
    а) прямыми; б) крестообразными;
    в) петельными; г) косыми.

13. Детали, используемые при обработке застежки брюк:
    а) задняя половинка брюк; б) откосок;
    в) передняя половинка брюк; г) подзор

14. К швам, срезы которых обрабатывают до соединения деталей, относятся:

а)  б)  в) г) 

В заданиях 15 -17 установите соответствие между элементами левого и правого столбцов, В бланке ответов напротив букв левого столбца допишите цифры, соответствующих элементов правого столбца.

15.

Термин ручных работ	Определение
А. Приметывание	1. Соединение фурнитуры с основной деталью стежками постоянного назначения
Б. Наметывание	2. Временное соединение деталей по овальному контуру
В. Пришивание	3. Временное соединение малой детали с крупной
Г. Вметывание	4. Временное соединение деталей, наложенных одна на другую

16.

Вид машинного шва	Схема
А. Настрочной с закрытым срезом	1. 
Б. Двойной	2. 
В. Обтачной в простую рамку	3. 
Г. Взамок	4. 

17.

Термин	Определение
А. Обтачивание	1. Постоянное соединение двух деталей по овальному контуру
Б. Настрачивание	2. Закрепление подогнутых краев детали или изделия машинной строчкой
В. Втачивание	3. Соединение двух деталей по краю с последу-

ющим вывертыванием

Г. Застрачивание 4. Постоянное соединение деталей, наложенных друг на друга лицевыми сторонами вверх

В заданиях 18 - 20 установите последовательность операций. В бланке ответов запишите ее в виде сочетания букв.

18. Последовательность операций обработки клапана:
    а) выметывание канта;
    б) обтачивание клапана;
    в) сметывание клапана с подклапаном;
    г) дублирование клапана;
    д) прокладывание отделочной строчки;
    е) сутюживание посадки;
    ж) подрезание припусков шва в углах.

19. Последовательность выполнения операций обработки мужской сорочки.
    а) настрачивание верхнего воротника;
    б) обработка борта;
    в) втачивание нижнего воротника;
    г) стачивание плечевых швов.

20. Последовательность операций обработки воротника в жакете.
    а) обтачивание воротника;
    б) сутюживание посадки;
    в) наметывание верхнего воротника на нижний;
    г) разутюживание шва;
    д) выметывание канта;
    е) подрезка припуска.

Часть Б

В заданиях 21 - 26 дополните предложение недостающими словами. В бланке ответов укажите эти слова.

21. При стачивании деталей с долевым и косым срезами на платформу машины кладется деталь с _____ срезом.

22. Вытачки, начинающиеся от среза , сметывают от _____ , а стачивают от _____ .

23. Рукава втачивают в пройму со стороны _____ ,
    а обметывают по _____ .

24. При вметывании воротника посаживают горловину на _____ участке.

25. Деталь из основной ткани , расположенная напротив входа в карман поверх подкладки, называется _____ .

26. Отделочный обтачной элемент , подчеркивающий линию талии на спинке или полочке - _____ .

В задании 27 изобразите в бланке ответов.

27. Схема шва, который применяется для обработки низа изделия из тонкой

хлопчатобумажной ткани.

В задании 28 определите последовательность операций. В бланке ответов на схеме укажите порядок строчек цифрами. Запишите названия операций к в соответствии с последовательностью.

28. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.

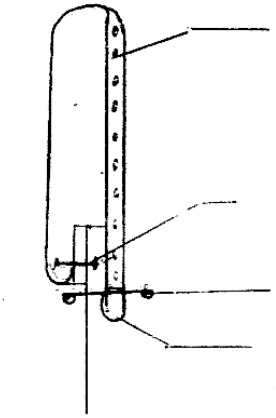

Расчеты и ответ на задание 29 запишите в бланке ответов в соответствии с указанными деталями.

29. Определите размеры кроя верхней обтачки и долевика прорезного кармана в «простую рамку», если длина входа в карман 14 см.

Часть В

30. Составьте инструкционно-технологическую карту обработки узла по схеме. Оформите ее в бланке ответов в форме таблицы.
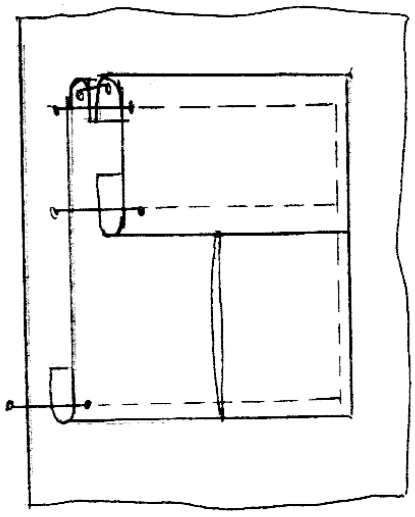
Обработка накладного кармана и соединение его с основной деталью (ткань хлопчатобумажная)